


345_DG


Drehmomentschlüssel für austauschbare Stecker zur intensiven Benutzung

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Wird ohne Einsteckwerkzeug geliefert
- Garantierte Genauigkeit von $\pm 3\%$ (Uhrzeigersinn).
- Triggering Uhrzeigersinn und Gegen den Uhrzeigersinn.
- Einfache Ableseskala
- Einstellen des Drehmoments durch Ziehen des KING TONY Rings
- Komfortabler Gummi-Griff
- Rechteckiger Steckkopf für austauschbare Standardstecker
- Einstellskala lasergraviert.
- Skala: Newtonmeter (Nm)
- Einstellen des Drehmoments durch Ziehen des KING TONY Rings.
- Mit Eichzertifikat geliefert

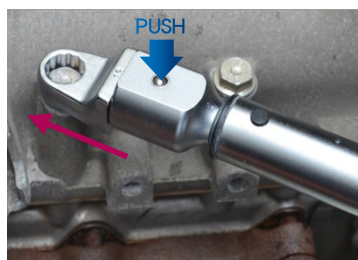

	Endstück	Drehmomentbereich (Nm)	Einstellung (Nm)	L (mm)	Gewicht (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590



KING TONY

Enjoy your work

345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270
345222DG	14x18	40~200	1	485	1410
345223DG	14x18	60~340	2	580	1590
345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780