



9DE50

Universalvorrichtung zum Auskuppeln von 2 Wagen + 1 Rollweg

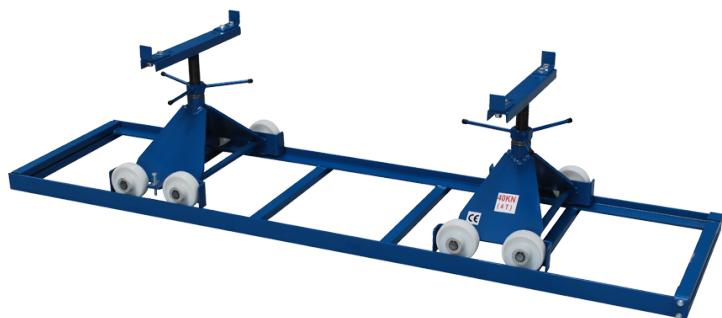

- Universalvorrichtung zum Auskuppeln von allen Zugvorrichtungsmodellen
- Abstand zwischen den Wagen 500mm-1600 mm (3900 mm mit optionaler Verlängerung)
- Belastbarkeit pro Wagen: 4 Tonnen
- Abstandhalter verhindern ein seitliches Weggleiten und garantieren eine optimale Sicherheit
- Stabilisatoren zur Sicherung der der Vorrichtung beim Abbau werden auf Wunsch mitgeliefert (Belastung 1 Tonne / einstellbar 600 bis 900 mm Höhe)
- Rollen ermöglichen, daß eine Person den Rollwagen bewegen kann
- Genau einstellbare Höhe mittels eines Schraubenmutter-Systems mit kugelgelagertem Ausrücklager zur Minderung der Belastung.
- Ein Schraubensystem ermöglicht es, den Wagen auf seinem Rollweg zu blockieren, um die Arbeitsposition maximal zu sichern
- Die auf der Schiene gelenkten Wagen ermöglichen es, während des Auskuppelns die Ausrichtung beizubehalten
- Fahrschienenlänge: 2250mm (4500mm mit Verlängerung)



	Minimalhöhe (mm)	Maximale Höhe (mm)	Kabelmuffen	Stabilisatoren	Gewicht (Kg)
9DE5005	300	430	9DE5006	9DE5003	100