


TP12EC

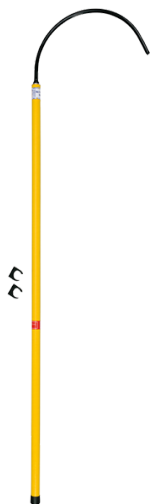

Isolierte Rettungsstange

EN 60903 / IEC 60903

- Wird zur Rettung eines verletzten Person (Stromschlag, Blendung usw.) während der Arbeit in Stationen oder Zellen der 1., 2. und 3. Kategorie verwendet.
- Ermöglicht das Ziehen der verletzten Person in einen geschützten Bereich, indem sie an der Taille befestigt wird.
- Prüfspannung über 300 mm: 100 kV.
- 180 x 150 mm Stahlrohrhaken.
- 45-kV-Körperstange mit Haken und ohne Schutzvorrichtung.
- Gesamtlänge ohne Haken (m): 1,47.
- Wird mit 2 Halterungen und einem Haken geliefert.



TP12EC

Gewicht (Kg)

1.1