


34211_DG


Destornillador dinamométrico porta vasos 1/4"

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Tolerancia $\pm 5\%$
- Con un cuadrado conductor 1/4"
- Lectura directa del par
- Certificado de calibrado suministrado
- Ajuste del par con el anillo azul
- Estructura en aleación de aluminio
- Empuñadura ergonómica y cómoda
- Graduación de pares grabada con láser.
- Utilícelo con una carraca de 1/4" para un mejor agarre y mayor potencia.

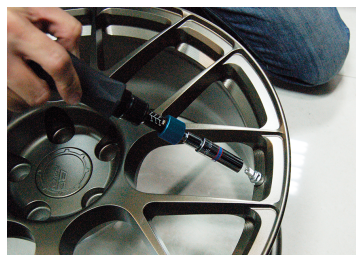

	Cuadrado conductor	Capacidad del Par (Nm)	Graduación (Nm)	L (mm)	Peso (g)
342113DG	1/4"	4 ~ 9	0.1	196	475