


## 348622DG

### Llave dinamométrica para uso intensivo 1"

DIN ISO 6789:2017 y ASME B107.300-2010



- Precisión de par garantizado al  $\pm 3\%$  (sentido horario /CW).
- Carraca reversible
- Graduación única: Newton metro (Nm)
- Accionamiento en sentido horario (CW) y antihorario (CCW).
- Cambio del sentido de rotación con palanca.
- Cabeza no intercambiable
- Lectura directa del par de medición
- Bloqueo de la extensión con el anillo KING TONY
- Diseñada para un ajuste fácil del par de apriete.
- Empuñadura metálica, extensión cómoda
- Se suministra con certificado de calibración

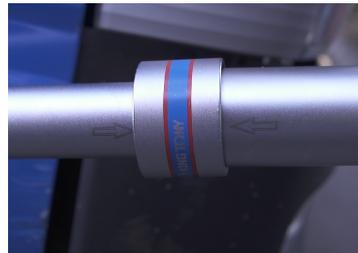

● 348621DK-series No. before 0805xxx  
● 348622DK-series No. after 0805xxx

	Cuadrado conductor	Capacidad del Par (Nm)	Graduación (Nm)	L (mm)	Peso (kg)
348622DG	1"	300~1500	10	1850	12.20