


345_DG

Llave dinamométrica de uso intensivo para cabezas intercambiables

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Entregado sin puntas
- Precisión de par garantizado al $\pm 3\%$ (sentido horario /CW).
- Accionamiento en sentido horario (CW) y antihorario (CCW).
- Lectura directa del par
- Bloqueo del par con el anillo KING TONY
- Empuñadura cómoda de goma
- Fijación rectangular para cabezas intercambiables estándares
- Graduación de pares grabada con láser.
- Escala única: Newton metro (Nm)
- Ajuste fácil del par de apriete con retorno automático.
- Suministrada con certificado de calibrado

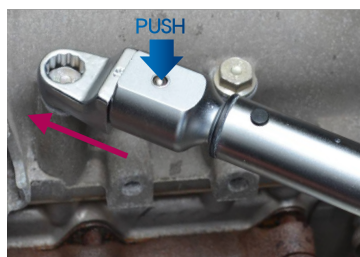

	Fijación	Capacidad del Par (Nm)	Graduación (Nm)	L (mm)	Peso (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590
345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270



KING TONY

Enjoy your work

345222DG	14x18	40~200	1	485	1410
345223DG	14x18	60~340	2	580	1590
345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780