9TYC11

Mesa elevadora hidráulica de tijera simple (150, 500, 1000 kg)

Nota : No se debe trabajar nunca debajo de una carga elevada sin haberla sustentado antes con soportes mecánicos.

- Se utiliza para levantar, bajar y, si es necesario, desplazar cargas pesadas en distancias cortas.
- Elevación hidráulica mediante pedal y descenso progresivo mediante joystick para detener la plataforma a la altura deseada.
- Fácil de mover gracias a su aro cromado.
- 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, equipadas con protección y frenos para detener la rotación de las ruedas en caso de emergencia.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Válvula de seguridad integrada en el cilindro hidráulico para evitar sobrecargas.
- La separación entre las piezas móviles garantiza la seguridad al evitar que los usuarios se aprieten los dedos.
- Desbloqueo manual de hombre muerto para una seguridad óptima durante el descenso.



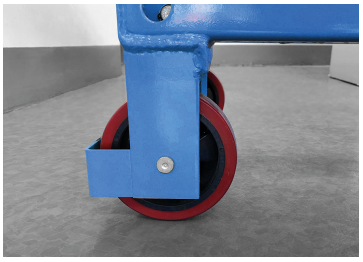

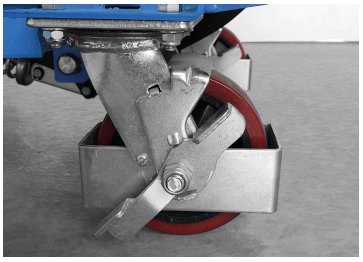

KING TONY	Capacidad (kg)	Dimensiones de la placa de elevación (mm)	Altura mínima H1 (mm)	Altura máxima H2 (mm)	H (mm)	Altura de carga (mm)	Altura max. (mm)	Altura (mm)	Altura máxima (mm)	Número de pedaleos para la altura máxima	ø de las ruedecillas (mm)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Peso (kg)
9TYC11015AB	150	740 x 450 x 35	225	740	922								