


## TP12EC

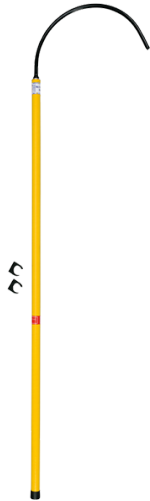

### Pértiga de rescate aislada

EN 60903 / IEC 60903

- Se utiliza para rescatar a una víctima de accidente (electrocución, deslumbramiento, etc.) cuando se trabaja en subestaciones o celdas de 1ª, 2ª y 3ª categoría.
- Permite tirar de la persona herida hacia una zona protegida colgándola por la cintura.
- Tensión de prueba sobre 300 mm: 100 kV.
- Gancho de tubo de acero de 180 x 150 mm.
- Poste con cuerpo de 45 kV con gancho y sin guarda de protección.
- Longitud total sin gancho (m): 1,47.
- Entregado con 2 soportes y un gancho.



TP12EC

Peso (kg)

1.1