


## 348622DG

### Clé dynamométrique à usage intensif 1"


DIN ISO 6789:2017 et ASME B107.300-2010



- Précision du couple garantie à  $\pm 3\%$  (sens horaire/CW).
- Cliquet réversible.
- Échelle unique : Newton mètre (Nm)
- Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).
- Inversion du sens de rotation par levier.
- Tête non-interchangeable
- Lecture directe des couples de mesure.
- Blocage de la rallonge avec la bague KING TONY
- Conçue pour un réglage facile du couple.
- Poignée métallique, rallonge confort.
- Livrée avec certificat d'étalonnage.

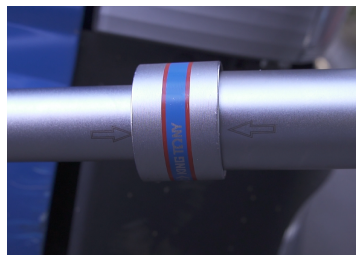

● 348621DK-series No. before 0805xxx  
 ● 348622DK-series No. after 0805xxx

	Carré conducteur	Capacité Couple (Nm)	Graduation (Nm)	L (mm)	Poids (kg)
348622DG	1"	300~1500	10	1850	12.20