


## 345\_DG


### Clé dynamométrique à usage intensif pour embouts interchangeables

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Embouts vendus séparément
- Précision du couple garantie à  $\pm 3\%$  (sens horaire/CW).
- Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).
- Lecture directe des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Poignée en caoutchouc confortable
- Attachement rectangulaire pour embouts interchangeables standard
- Échelle de couples gravée au laser.
- Échelle unique : Newton mètre (Nm)
- Réglage rapide du couple avec retour automatique.
- Livrée avec certificat d'étalonnage

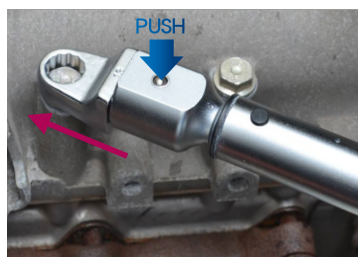

	Attachement	Capacité Couple (Nm)	Graduation (Nm)	L (mm)	Poids (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590
345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270
345222DG	14x18	40~200	1	485	1410



**KING TONY**

*Enjoy your work*

345223DG	14x18	60~340	2	580	1590
345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780