


1462


Tournevis à lame traversante à fente

DIN ISO 2380



- Lame hexagonale traversante
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée bi-matière PP+TPR
- Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères
- Finition chromée polie

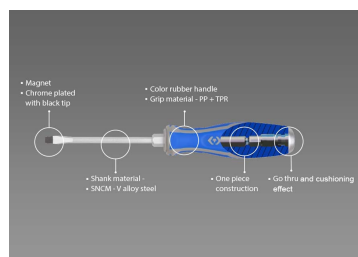

	Hexagone d'entraînement	Largeur de l'empreinte (mm)	Épaisseur de l'empreinte (mm)	Longueur de la lame (mm)	Épaisseur de la lame (mm)	Poids (g)
14625504R	10	5.5	1.0	100	5.0	125
14626504R	10	6.5	1.2	100	6.0	134
14626506R	10	6.5	1.2	150	6.0	6.0
14620806R	13	8.0	1.2	150	8.0	217
14620807R	13	8.0	1.2	175	8.0	228



KING TONY

Enjoy your work

14621008	16	10	1.6	200	10	310
14621210	16	12	2.0	250	10	347