


## TP12EC

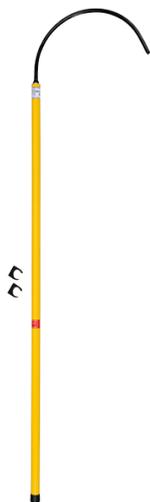

### Perche de sauvetage isolante

EN 60903 / IEC 60903

- Employée pour le sauvetage d'un agent accidenté (électrocution, éblouissement...), lors de travaux dans les postes ou cellules de 1ère, 2nde et 3ème catégorie.
- Permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille.
- Tension de test sur 300 mm : 100 kV.
- Crochet en tube d'acier de 180 x 150 mm.
- Perche à corps 45 kV avec crochet et sans garde de protection.
- Longueur totale sans crochet (m) : 1,47.
- Livré avec 2 supports et un crochet.



TP12EC

Poids (kg)

1.1