


## 345\_DG


### Chiave di attivazione "Industria"

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Consegna senza ghiera
- Precisione di coppia garantita  $\pm 3\%$  (senso orario).
- Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).
- Lettura diretta delle coppie di misura
- Blocco della coppia mediante anello KING TONY
- Impugnatura comfort in gomma
- Compatible with standard insert tools
- Wide range of choice distinct laser scale.
- Scala singola: Newton Metro (Nm)
- Regolazione di coppia rapida con ritorno automatico.
- Consegna con certificato di taratura

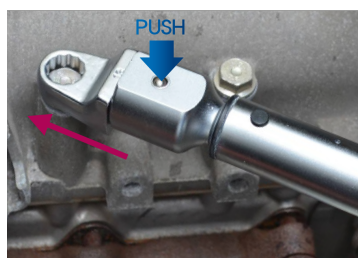

	Fissaggio	Capacità Coppia (Nm)	Graduazione (Nm)	L (mm)	Peso (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590
345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270
345222DG	14x18	40~200	1	485	1410
345223DG	14x18	60~340	2	580	1590



**KING TONY**

*Enjoy your work*

345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780