


**1462**


## Slotted screwdriver "heavy duty"

DIN ISO 2380



- Lama esagonale attraversante
- Lama in SNCM+V, impronta trattata
- Resistenza alle aggressioni chimiche e di prodotti petroliferi
- Impugnatura a doppio materiale PP+TPR
- Conchiglia di estremità che consente percussioni leggere
- Finizione cromata lucidata

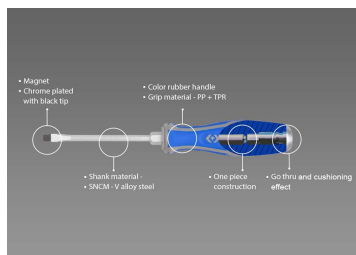

	Esagono di trascinamento	Larghezza impronta (mm)	Spessore impronta (mm)	Lunghezza Lama (mm)	Spessore lama (mm)	Peso (g)
14625504R	10	5.5	1.0	100	5.0	125
14626504R	10	6.5	1.2	100	6.0	134
14626506R	10	6.5	1.2	150	6.0	150
14620806R	13	8.0	1.2	150	8.0	217
14620807R	13	8.0	1.2	175	8.0	228



**KING TONY**

*Enjoy your work*

14621008	16	10	1.6	200	10	310
14621210	16	12	2.0	250	10	347