


## 6CB21



### Provatensione digitale

- Omologazione: EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V
- Dimensioni : 255 x 66 x 30 mm
- Température de fonctionnement : 10~50° C
- Test di continuità: 0 ~ 550KO
- Intervallo di frequenza: 0-70 Hz
- Indicazione di alta tensione:  $\geq 50V$
- Test di tensione AC: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
- Test di tensione DC: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
- 2 pile AAA 1.5V (incluse).
- Protezione IP64.
- Schermo LCD.
- Lampa LED integrata.
- Visualizzazione del senso di rotazione delle fasi.
- Rilevazione e indicazione delle fasi.
- Indicatore di polarità.
- Test autodiagnostico.
- Verifica rapida e sicura di alta e bassa tensione su motori, automobili, energia idroelettrica, ecc.

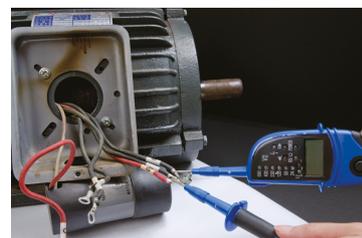

6CB21

Peso (g)

250