



9HYCR1




Sollevatore mobile idraulico a sollevamento elevato (1,3 t)

CE

- Ideale per veicoli con ridotta altezza dal suolo
- Molto basso, altezza minima di soli 80 mm, su una lunghezza di 380 mm
- Telaio grande e robusto di acciaio ad alta resistenza
- Con pedale di sollevamento rapido
- Controllo preciso e senza rischi all'abbassamento
- Dispositivo "uomo morto" a mano per una sicurezza ottimale all'abbassamento
- Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi
- Rotelle silenziose a giunto toroidale in poliuretano per proteggere il pavimento dell'officina
- Impugnatura ergonomica

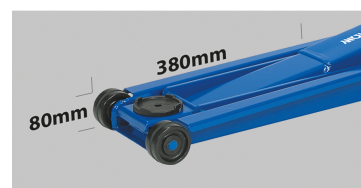

	Capacità (tonnellata)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Lunghezza quadro L1 (mm)	Lunghezza manico L2 (mm)	Altezza dal quadro H3 (mm)	Larghezza L3 (mm)	Peso (kg)
9HYCR1	1,3	80	735	940	950	160	480	39