

## 9TYC1101500





### Piattaforma elevatrice idraulica a forbice singola (1500 kg)

2006/42/CE

Nota : in nessun caso si deve lavorare al di sotto di un carico sollevato senza averlo fissato con supporti meccanici. Questo tavolo è dotato di perni di sicurezza che consentono di bloccare il tavolo a diverse altezze.

- Consente di sollevare, abbassare ed eventualmente spostare su brevi distanze carichi fino a 1,5 tonnellate.
- Pedale della pompa "Quick-lift" per un rapido avvicinamento.
- Ampia impugnatura ergonomica e antiscivolo che facilita le operazioni.
- Ruote silenziose in poliammide: non danneggiano i pavimenti del garage, non arrugginiscono, facilitano la manovrabilità.
- Ruote dotate di freno.
- Tavolo dotato di un sistema automatico di regolazione e controllo della discesa (L.C.S) per evitare movimenti bruschi.
- Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi.
- Dispositivo "uomo morto" a mano per una sicurezza ottimale all'abbassamento.
- Il tavolo può essere bloccato a diverse altezze grazie ai perni di sicurezza.
- Limitazione idraulica della corsa.

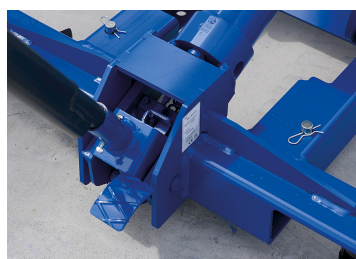

|             |     | sollevamento<br>(mm) | (mm)      | (mm) | (mm) | (mm) |     |
|-------------|-----|----------------------|-----------|------|------|------|-----|
| 9TYC1101500 | 1.5 | 1020 x 500           | 210 - 880 |      | 1380 | 690  | 130 |