


## TP12EC

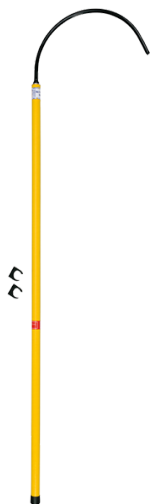

### Palo di salvataggio isolato

EN 60903 / IEC 60903

- Utilizzato per soccorrere una vittima di incidente (folgorazione, abbagliamento, ecc.) quando si lavora in sottostazioni o celle di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria.
- Permette di tirare l'infortunato in un'area protetta appendendolo per la vita.
- Tensione di test su 300 mm: 100 kV.
- Gancio in acciaio tubolare da 180 x 150 mm.
- Palo da 45 kV con gancio e senza protezione.
- Lunghezza totale senza gancio (m): 1,47.
- Fornito con 2 staffe e un gancio.



TP12EC

Peso (kg)

1.1