


9TA491AA




Faretto LED con treppiede, 60W (6000 lm)

CE, RoHS
IP65, IK07

- Lampada LED SMD di alta qualità, Ra > 80.
- Cambio di temperatura colore: 2700 K / 3500 K / 4500 K / 5500 K / 6500 K.
- Cambio modalità/luce: 600 lm / 1200 lm / 2400 lm / 6000 lm.
- Materiale: ABS + nylon + alluminio.
- Batteria al litio ricaricabile di alta qualità da 14,8 V e 5200 mAh.
- Tempo di ricarica: 4,5 ore.
- Temperatura di esercizio : Da -10°C a +40°C.
- Controllo della temperatura e dell'emissione luminosa con funzione di memoria, un'unica lampada per tutte le applicazioni.
- Modalità di illuminazione :
 - <li style="padding-left:15px;">Modalità 1 - 600 lumen (lm) / 16 ore
 - <li style="padding-left:15px;">Modalità 2 - 1200 lumen (lm) / 8 ore
 - <li style="padding-left:15px;">Modalità 3 - 2400 lumen (lm) / 4 ore
 - <li style="padding-left:15px;">Modalità 4 - 6000 lumen (lm) / 2 ore
- Treppiede estensibile da 1,20 m a 2,20 m.
- Maniglia centrale per un facile trasporto.
- Zona di illuminazione multiangolare regolabile a 90°.
- Angolo della testa della lampada regolabile a 330°.
- Ganci a sgancio rapido per ripiegare/dispiegare la lampada in pochi secondi.
- Tubo in alluminio con funzione di rientro pneumatico ammortizzato per evitare lesioni accidentali.



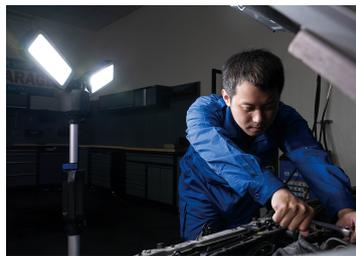

	Luminosità (lm)	Temperatura del colore della luce (kelvin)	Lunghezza (mm)	∅ (mm)	Tempo di ricarica (ore)	Autonomia (ore)	Peso (g)
9TA491AA	600 / 1200 / 2400 / 6000	2700 / 3500 / 4500 / 5500 / 6500	1200	142	4.5	2 ~ 16	4400