


## 345\_DG


### Momentsleutel met insteekopname 'Industrieel'

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Geleverd zonder bittens
- Gegarandeerde nauwkeurigheid van het koppel is 3% (wijzerszin)
- Kan zowel in wijzerszin als tegenwijzerszin gebruikt worden.
- Direct afleesbare schaalverdeling
- Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring
- Comfortabele rubberen handgreep
- Compatible with standard insert tools
- Wide range of choice distinct laser scale.
- Enkele schaal: Newtonmeter (Nm)
- Snelle koppelinstelling met automatische terugstelling.
- Geleverd met ijkingcertificaat

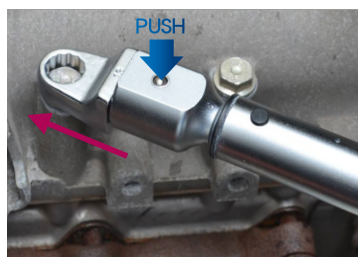

	Gereedschapopname	Bereik (Nm)	Schaalverdeling (Nm)	L (mm)	Gewicht (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590
345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270
345222DG	14x18	40~200	1	485	1410



**KING TONY**

*Enjoy your work*

345223DG	14x18	60~340	2	580	1590
345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780