


## 9DM2352



### Stroomtang AC/DC

Goedkeuring: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032  
CAT.III 600V Pollutie graad 2

- Maximale tang grootte: Ø 30mm
- Indicatie van de operationele eenheid, maximale weergegeven waarde 1999
- negatieve polariteit indicator (geen aanwijzing van positieve polariteit)
- Automatische stop na ongeveer 15 minuten
- Verwijderbare meetkabels makkelijk in gebruik
- Laag energieverbruik
- Verwijderbaar test draaden, gemakkelijk te gebruiken
- Wordt geleverd met een opbergtas
- Ampere AC (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- Ampere DC (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- Voltages AC (0.001V - 1V) : 4V / 40V / 400V / 600V
- Voltages DC (0.1mV - 1V) : 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
- Frequentie Hz: 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
- Weerstand (0.1Ω - 0.01MΩ) : 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
- Continuïteit verificatie: ja
- Diode Test: ja
- Batterij indicator : ja
- 3 1/2 digits LCD met scoreboord 1999 punten
- Monsterneminggraad : 3 maal /seconde
- Overbelastingsindicatie : "OL" en bip
- AAA 1.5V x 2 (inbegrepen)

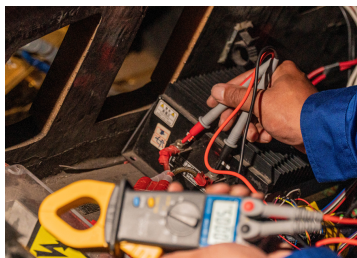

9DM2352

Gewicht (g)

402