


## 9AT3A02



### Universele Poelie Trekker

- Word Gebruikt om het nokkenstandwiel vast te houden terwijl de centrale bout losen vastgerdaaid kan worden.
- Geleverd met 4 paar klinknagels 7, 10, 14, 16 mm.
- Roterende bekken - toepassing aan beide zijden voor de meeste motoren.
- Capaciteit: 40 ~ 140mm (1-1/2" ~ 8-5/8")
- Universeel model, speciaal voor automotoren met bovenliggende nokkenassen.

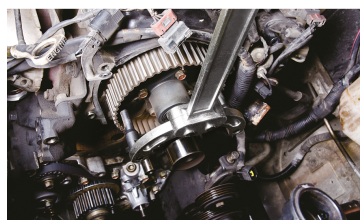

9AT3A02

Gewicht (g)

1000