



9DE50

Ontkoppelaar 2 wagentjes + 1 rijplatform

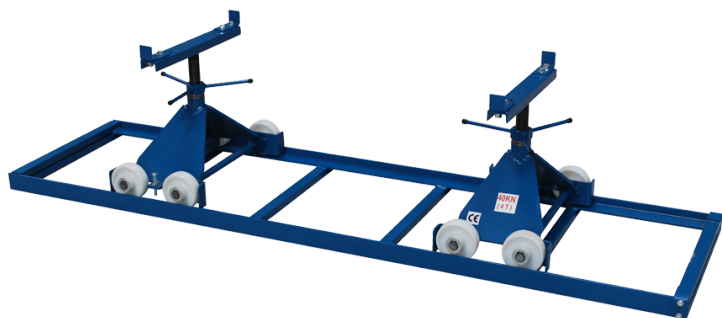

- Universele ontkoppelaar aanpasbaar aan alle tractormodellen
- Afstand tussen de wagentjes van 500 mm tot 1600 mm (3900 mm met optioneel verlengstuk)
- Draagvermogen per wagentje: 4 ton
- Wiggen om zijwaartse verschuiving te vermijden en een optimale veiligheid te garanderen
- Optionele stabilisators om het geheel in demontagepositie vast te zetten (lading 1 ton/regelbaar van 600 tot 900 mm hoogte)
- Lagers waarmee één persoon de loopweg kan verplaatsen
- De hoogte kan nauwkeurig worden geregeld met behulp van een schroef-moersysteem met kogelaanslag voor minder kracht
- Een schroefstelsel voor het blokkeren van de wagen op zijn loopweg om de werkpositie maximaal veilig te stellen
- De railgeleide wagentjes (loopweg) zorgen voor een perfecte uitlijning tijdens de volledige ontkoppeling
- Lengte van de rail: 2250 mm (4500 mm met verlengstuk)



	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Verlengstukken	Stabilisators	Gewicht (kg)
9DE5005	300	430	9DE5006	9DE5003	100
9DE5001	400	600	9DE5007	9DE5003	106