


TP12EC

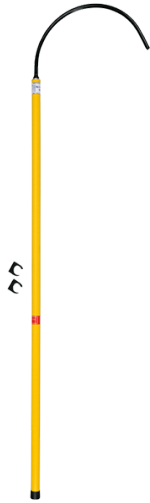

Geïsoleerde reddingspaal

EN 60903 / IEC 60903

- Gebruikt voor de redding van een gewonde agent (elektrocucie, verblinding, enz.), tijdens werkzaamheden in stations of cellen van de 1e, 2e en 3e categorie.
- Hiermee kunt u de gewonde persoon naar een beschermd gebied trekken door deze om het middel te hangen.
- Testspanning over 300 mm: 100 kV.
- 180 x 150 mm stalen buishaak.
- Body stick 45 kV with hook and without protection guard.
- Totale lengte zonder haak (m): 1,47.
- Geleverd met 2 steunen en een haak.



TP12EC

Gewicht (kg)

1.1