


348622DG

Chave dinamométrica de uso intensivo 1"


DIN ISO 6789:2017 e ASME B107.300-2010



- Precisão de torque garantida de $\pm 3\%$ (sentido horário/CW).
- Roquete reversível
- Escala única: Medidor de Newton (Nm)
- Desencadeamento no sentido horário (CW) e anti-horário (CCW).
- Inversão do sentido de rotação pela alavanca.
- Cabeça não intercambiável
- Leitura directa do binário
- Bloqueio da extensão com o anel KING TONY
- Concebida para um ajuste rápido do torque.
- Cabo metálico, extensão confortável
- Fornecido com certificado de calibração

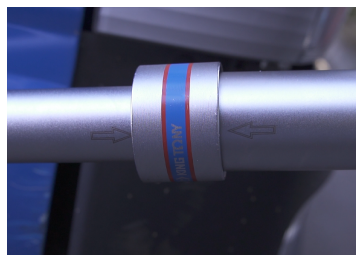

● 348621DK-series No. before 0805xxx
 ● 348622DK-series No. after 0805xxx

	Quadrado	Gama de binário (Nm)	Aumento (Nm)	L (mm)	Peso (kg)
348622DG	1"	300~1500	10	1850	12.20