


TP12EC

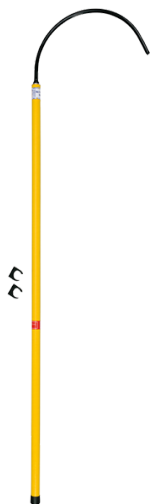

Gancho de resgate isolado

EN 60903 / IEC 60903

- Utilizado para socorrer um trabalhador acidentado (eletrocussão, ofuscamento, etc.) quando trabalha em subestações ou células de 1ª, 2ª e 3ª categoria.
- Permite agarrar a vítima pela cintura para movê-la para a área protegida.
- Tensão de ensaio acima de 300 mm: 100 kV.
- Gancho em tubo de aço de 180 x 150 mm.
- Vara de salvamento de 45 kV com gancho e sem guarda de proteção.
- Comprimento total sem gancho (m): 1,47.
- Fornecido com 2 suportes e um gancho.



TP12EC

Peso (kg)

1.1