




796226

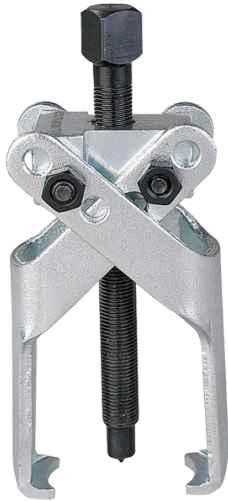

Extractores con garras cruzadas para piñón

- Para una extracción exterior
- Versión garra ancha
- Garras articuladas
- Conjunto monobloc
- Roscado fino

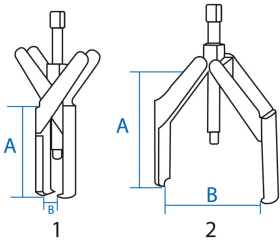

	Ancho del alcance B Máximo (mm)	Ancho del alcance B Mínimo (mm)	Capacidad de profundidad A (mm)	Potencia (T)	Característica del tornillo (mm)	Hexágono de arrastre	Cuadrado de arrastre	Tornillo de recambio	Peso (g)
79622641	95	55	90	1	M10x1	-	12		300
79622642	125	70	125	4	M14x1,50	-	16		800
79622643	125	80	160	7	M14x1,50	19	-		1000