



64KA7



Llave para tuercas ranuradas KM - espigas exteriores 3/4"

- Para tuercas de precisión KMT de 6 ranuras.
- Fabricado en CR-MO (acero al cromo-molibdeno)
- Acabado: fosfatado negro

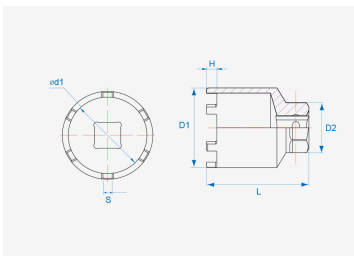

	Cabeza N°	ø exterior de la tuerca (mm)	D1 (mm)	H (mm)	S (mm)	D2 (mm)	ød1 (mm)	L (mm)	Peso (g)
64KA765M	TMFS 8	58	65.5	7.5	6.7	36	57	80	605