




7963C

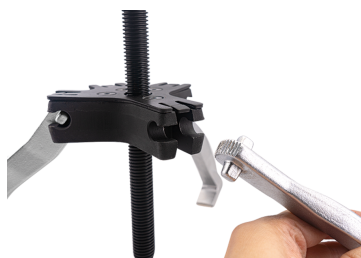

Extractor con 2 ó 3 garras reversibles

- Para extracción interna y externa.
- Convertible a 2 o 3 garras.
- La innovadora estructura de garras permite sustituir las mordazas de forma rápida y cómoda, maximizando la eficacia.
- Ajuste rápido del alcance de uso gracias al sistema de muescas.
- Las garras reversibles ofrecen una versatilidad excepcional, adecuadas para engranajes internos y externos, ejes, cojinetes, etc.



	Ancho del alcance B Máximo (mm)	Ancho del alcance B Mínimo (mm)	Capacidad de profundidad A (mm)	Potencia (T)	Hexágono de arrastre	Peso (kg)
7963C03	76	50	45	2	13	0.45
7963C05	127	101	75	5	17	1.5
7963C08	200	127	172	8	17	2.89