9TA421AA

Projecteur filaire SMD LED 30W (3000 lm)

IP54, IK08

- Température de couleur : 6500 kelvins (lumière blanche).
- Peut être placé de manière stable sur une table ou un plan de travail.
- Équipé d'un câble électrique H07RN-F 3G de 1,8 mètre.
- Matériaux : ABS + aluminium.
- Compatible avec trépied 87162KA.
- Coque mince et réglable à 360°.



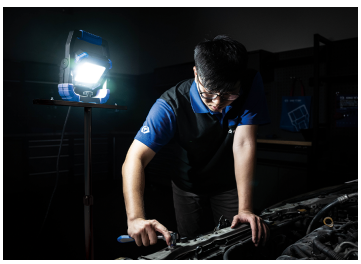

KING TONY	Dimensions L x P x H (mm)	Luminosité (lm)	Température de couleur (kelvin)	Température de fonctionnement (°C)	Poids (kg)
9TA421AA	240 x 270 x 55	3000 / 1500	6500	-20° C ~ +50° C	1.39