


## 348622DG

### Chiave dinamometrica molto resistenti 1"


DIN ISO 6789:2017 e ASME B107.300-2010



- Precisione di coppia garantita  $\pm 3\%$  (senso orario).
- Cricchetto reversibile
- Scala singola: Newton Metro (Nm)
- Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).
- Inversione del senso di rotazione mediante leva.
- Testa non intercambiabile
- Lettura diretta delle coppie di misura
- Bloccare l'estensione con l'anello KING TONY
- Ideata per una facile regolazione di coppia.
- Impugnatura metallica, prolunga comfort
- Consegnata con certificato di taratura

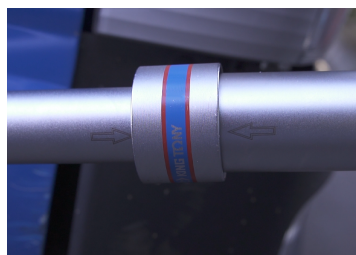

- 348621DK-series No. before 0805xxx
- 348622DK-series No. after 0805xxx

	Attacco quadro	Capacità Coppia (Nm)	Graduazione (Nm)	L (mm)	Peso (kg)
348622DG	1"	300~1500	10	1850	12.20