

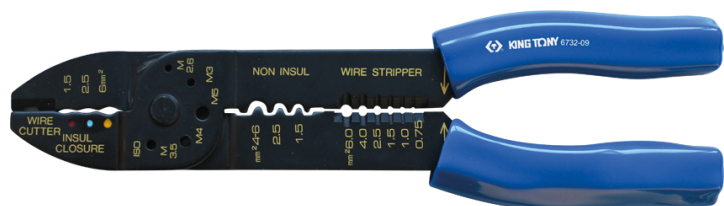






**6732**

### Pinza crimpatrice standard per capicorda pre-isolati



- Spellafili integrato
- Impugnatura PP
- Finizione brunita



	Lunghezza (mm)	Bolt cutter (mm)	Spelatura fili (mm <sup>2</sup> )	Tagliafili (ø mm)	Crimpatura di terminali isolati e preisolati (mm <sup>2</sup> )	Peso (g)
673209	230	M2.6, M3, M3.5, M4, M5	0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6	6	1.5, 2.5, 6 mm <sup>2</sup>	261