


348622DG

Momentsleutel met intensief gebruik 1"


DIN ISO 6789:2017 & ASME B107.300-2010



- Gegarandeerde nauwkeurigheid van het koppel is 3% (wijzerszin)
- Omkeerbare ratel
- Enkele schaal: Newtonmeter (Nm)
- Kan zowel in wijzerszin als tegenwijzerszin gebruikt worden.
- Draairichting veranderbaar met de hendel.
- Niet verwisselbare kop
- Direct afleesbare schaalverdeling
- Vastzetten van verlengstaaf met de King Tony ring
- Gemaakt voor makkelijke koppelafstelling.
- Metalen handgreep, comfortabel verlengstuk
- Geleverd met ijkingcertificaat

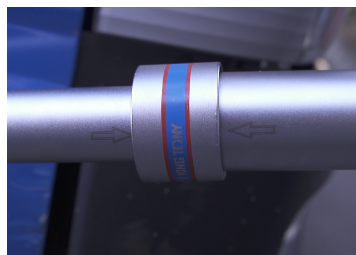

- 348621DK-series No. before 0805xxx
- 348622DK-series No. after 0805xxx

	Aandrijfvierkant	Bereik (Nm)	Schaalverdeling (Nm)	L (mm)	Gewicht (kg)
348622DG	1"	300~1500	10	1850	12.20