


33922300

Slagmoersleutel 1"-1/2"

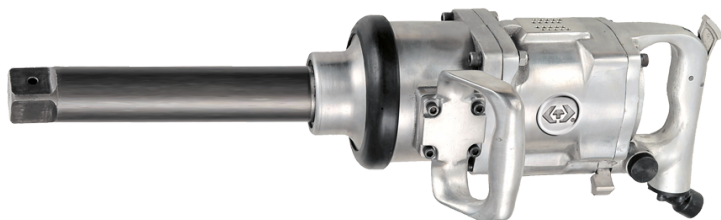

- Voor gebruik met 1"-1/2" slagmoerdop
- Krachtige slagmoersleutel
- Lange aandrijf-as
- Variabele snelheid op trekker
- Luchtafvoer via de handgreep.
- Behuizing van gelegeerd aluminium, aandrijfvierkant in nikkel-chroom-molybdeen

 33922300

L (inch) : 25-15/32"

Vrijloopsnelheid (omw/ minuut) : 3000

Maximale snijcapaciteit (Nm) : 4065

Maximale snijcapaciteit (ft.lb) : 3000

Schroefmaat (mm) : M50

Luchtverbruik (L/min) : 450

Luchtverbruik (CFM) : 16

Luchtdruk (bar) : 6.2

Luchtdruk (PSI) : 90

Luchtinlaat (inch) : 1/2"

Geluidsniveau (dBA) : 90

Lengte (mm) : 647

Gewicht (g) : 22800