



## 9HYCR1




### High-lift hydraulische rolkrik (1,3 t)

CE

- Voor voertuigen met een lage bodemvrijheid
- Zeer lage minimum hoogte van slechts 80 mm, op een lengte van 380 mm
- Groot en stevig stalen frame met een hoge weerstand
- Met snelle liftpedaal
- Nauwkeurige controle en veilig verlagen
- Doodman hand-apparaat voor een optimale veiligheid bij het verlagen
- Geïntegreerd veiligheidsventiel om overbelasting
- Stille wielen in polyurethaan om de vloer van de werkplaats te beschermen
- Ergonomische handgeep

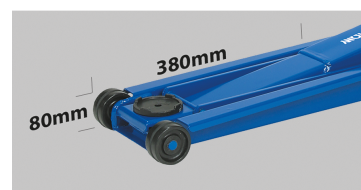

	Bereik (ton)	Minimale hoogte H1 (mm)	Maximale hoogte H2 (mm)	Lengte, frame L1 (mm)	Lengte, handvat L2 (mm)	Framehoogte H3 (mm)	Breedte L3 (mm)	Gewicht (kg)
9HYCR1	1,3	80	735	940	950	160	480	39