



9TY145

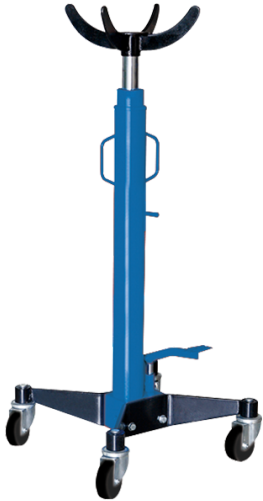

Kuilcilinder 1500 kg

CE

- Handvaten voor een gemakkelijke aanpassing.
- Veiligheidsoverbelastingsventiel.
- Hydraulisch pomppedaal.
- Structuur in versterkt staal.
- Wielen in nylon.

|  | Capaciteit (kg) | E (mm) | Minimale hoogte H1 (mm) | Maximale hoogte H2 (mm) | L1 (mm) | Breedte L3 (mm) | Gewicht (kg) |
|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------|--------------|
| 9TY145015AB | 1500 | 75 | 1130 | 1915 | 340 | 460 | 55.5 |