


## 6CB21



### Controlador de tensão digital

- Certificação: EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V
- Tamanho: 255 x 66 x 30 mm
- Condição de operação: -10~55°C
- Teste de continuidade: 0~550KΩ
- Alcance de frequência: 0-70Hz
- Indicação de alta tensão:  $\geq 50V$
- Teste de tensão AC: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
- Teste de tensão DC: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
- 2 pilhas AAA 1,5 V (incluídas)
- Proteção IP64
- Display LCD
- Luz LED
- Indicador do sentido de rotação das fases
- Detecção e indicador das fases
- Indicação de polaridade
- Teste de autodiagnóstico
- Teste rápido e com segurança das altas e baixas tensões sobre motor, carro, energia hidroelétrica, etc.

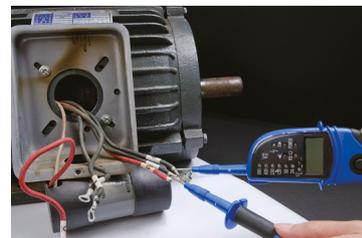

6CB21

Peso (g)

250